

Cajas fuertes **inteligentes empotrar** |

AWA

Always Alert Safe

La caja fuerte inteligente con seguridad activa. Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, pérdida de conexión...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 8 mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura** de la caja fuerte **se realiza de manera presencial a través de BLE.**

FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o bien a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite al administrador** de la caja fuerte:
 - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 5 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
 - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
 - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
 - **Gestionar apertura en remoto**
 - **Gestionar apertura con retardo**
 - **Establecer dígito de coacción**



Utiliza la red WiFi para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



Utiliza BLE para la apertura y gestión de la caja fuerte.




Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443



Compatible con



Cajas fuertes **inteligentes empotrar**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 8 mm / 3 mm
- Corte láser
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).

SISTEMA DE CIERRE

- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 5 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)

REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 24LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 24M-LLE



AWA
Ref. 221750



221740



221750



AWA Ref.221740

Ref.	Medida ext. (AlxAnxF) mm	Medida int. (AlxAnxF) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (AlxAnxF) mm
221740	270x385x225*	260x375x139	14 kg.	13 L.	1	2 / ø22 mm		* 740675	290x405x240
221750	320x420x245*	290x390x150	18 kg.	17 L.	1	2 / ø22 mm		* 740682	340x440x260

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

Cajas fuertes **empotrar**



PLUS C
ELECTRÓNICA



Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.
FONDO REGULABLE, que se adapta a distintos grosores de pared.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 2 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema anti-sierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Fondo regulable
- Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorchas **Certificada EN1300 CLASE A** (excepto ref. 181110, electrónica + pomo).
- Llave de emergencia (en ref. 181110)
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

EXTRAS

- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): BK0090G (para ref. 181110)
- Llave de emergencia (duplicado): BK0090 (para ref. 181110)



PLUS C
Ref. 181050



*181110



181040



181050



181080

* El mod. 181110 no dispone de homologación S2.



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm



Toma de corriente externa tipo micro USB.



PLUS C ELECTRÓNICA ref. 181110

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
181110	210x320x150/220	170x280x92/162	15 kg.	4-8 L.	-	2/ø22 mm		* 734636	225x340x200
181040	270x385x200/300	230x345x142/242	23 kg.	11-19 L.	1	6/ø22 mm		* 733455	285x405x250
181050	320x420x200/300	280x380x142/242	27 kg.	15-26 L.	1	7 / ø22 mm		* 733462	335x440x250
181080	520x385x200/300	480x345x142/242	36 kg.	24-40 L.	1	7 / ø22 mm		* 733745	535x405x250


Cajas fuertes empotrar



PLUS C



Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.
FONDO REGULABLE, que se adapta a distintos grosores de pared.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 2 mm
- Corte láser.
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema anti-sierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Fondo regulable

SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A**

EXTRAS

- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF




PLUS C
Ref. 181340

! Al tratarse de una **CERRADURA CERTIFICADA**, el duplicado de llaves solo puede realizarlo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por Arregui, siendo necesario acreditar la propiedad de la caja fuerte y presentar una llave original.



181310



181340



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm



Cerradura Certificada EN1300 Clase A.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
181310	210x320x150/220	170x280x92/162	15 kg.	4-8 L.	-	2/ø22 mm		* 733554	225x340x200
181340	270x385x200/300	230x345x142/242	22 kg.	11-19 L.	1	6/ø22 mm		* 733516	285x405x250

Cajas fuertes **empotrar**



FORMA EVOLUTION



Una caja fuerte con altas prestaciones en seguridad y comodidad de uso. **FONDO REGULABLE**, que se adapta a distintos grosores de pared.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm / 1,5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm. de espesor.
- Bulones giratorios (sistema anti sierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Fondo regulable
- Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas
- Llave de emergencia (se utiliza en combinación con la llave normal).
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles).
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos).
- Aviso de pilas bajas en pantalla.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

EXTRAS

- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 10LLG
- Llave de usuario (duplicado): 10LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 10LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 10LLE



FORMA EVOLUTION
Ref.151050



! Disponible con apertura de puerta hacia la izquierda (ref. 151050-IZQ).



151040



151050



151050-IZQ.



151080



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Bulones guiados por soportes macizos y alojamiento interno para bulones.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
151040	270x385x200/300	230x345x145/245	20 kg.	12-19 L	1	6 / ø22 mm		* 733646	285x405x250
151050	320x420x200/300	280x380x145/245	23 kg.	15-26 L.	1	7 / ø22 mm		* 733653	335x440x250
151050-IZQ.	320x420x200/300	280x380x145/245	23 kg.	15-26 L.	1	7 / ø22 mm		* 734568	335x440x250
151080	520x385x200/300	480x345x145/245	31 kg.	24-41 L.	1	7 / ø22 mm		* 733677	535x405x250

Cajas fuertes empotrar



IDEAL 10



Práctica, segura y de fácil manejo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10 mm / 1,5 mm
- Corte láser
- Bulones giratorios (sistema anti sierra)
- Alojamiento para bulones con embellecedores cromados (sistema antipalanca)

SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas


REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): DGL-LLEG
- Llave de usuario (duplicado): DGL-LL



ESPESOR FRENTE
10 mm

IDEAL 10
Ref. 281380

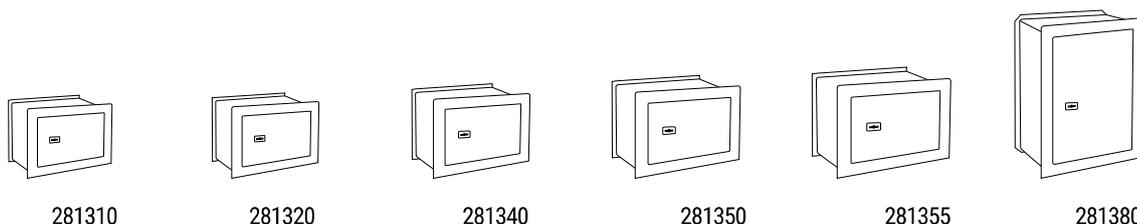

281310

281320

281340

281350

281355

281380



Ref. 281340



Bulones giratorios y alojamiento para bulones, que evitan el corte desde el exterior



Bandeja interna

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
281310	200x300x200	175x275x130	11 kg.	7 L.	1	2/ø22 mm	-	* 734506	230x325x230
281320	230x350x200	205x325x145	13 kg.	10 L.	1	2/ø22 mm	-	* 734513	260x375x225
281340	280x380x200	255x355x145	17 kg.	13 L.	1	2/ø22 mm	-	* 735282	305x405x230
281350	300x410x200	275x385x145	21 kg.	15 L.	1	4/ø22 mm	-	* 735299	330x430x230
281355	340x460x200	315x435x145	24 kg.	20 L.	1	5/ø22 mm	-	* 735305	360x480x230
281380	520x360x220	495x335x165	29 kg.	27 L.	1	5/ø22 mm	-	* 735329	550x380x245

Cajas fuertes empotrar



SHIMO



NEW



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frontal / cuerpo: 8 mm / 1,5 mm
- Corte láser
- Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

- Lector de huella dactilar: memoriza hasta 29 huellas distintas
- Apertura electrónica motorizada
- Llave de emergencia
- Alimentador externo tipo micro USB, en el caso de que se agoten las pilas.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)


REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 62LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 62LLE



ESPESOR FRENTE
8
mm

Ref. 621820

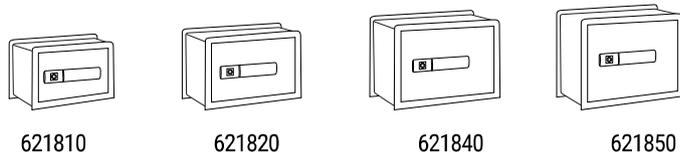

Toma de corriente externa tipo micro USB



Llave de emergencia



Luz interna

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
621810	200x310x200	180x287x180	7,7 kg	8 L	1	2 / ø25 mm		* 746813	240x350x260
621820	250x350x220	230x327x200	11,9 kg	16 L	1	2 / ø25 mm		* 746820	290x390x280
621840	270x385x220	250x362x200	12,7 kg	25 L	1	2 / ø25 mm		* 746837	310x425x280
621850	300x380x220	280x357x200	13,7 kg	28 L	1	2 / ø25 mm		* 746844	340x420x280

Cajas fuertes empotrar

Cajas fuertes empotrar



KURO
HUELLA DACTILAR



Su **FONDO REGULABLE** permite instalarla en paredes de distinto grosor.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6 mm / 2 mm.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Luz interna
- Fondo regulable

SISTEMA DE CIERRE

- Ref. 631620: lector de huella dactilar + llave.
- Refs. 631510 / 631520: lector de huella dactilar + pomo.
- Huella: almacena hasta 30 huellas distintas.
- Llave de emergencia.
- Función Master.
- Toma alimentación externa mediante pila de 9V.
- Fuente de alimentación 4 pilas AA (no incluidas).

EXTRAS

- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (150/175/200/225/250 mm)

REPUESTOS

Ref. 631620

- Llave de usuario (en bruto): 30LLG
- Llave de usuario (duplicado): 30LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

Ref. 631510 / 631520:


- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET



KURO
Huella dactilar / llave



KURO
Huella dactilar / pomo




631620



631510



631520

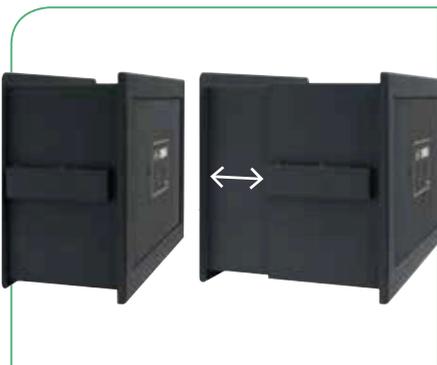

Fondo extensible cada 25 mm.



Dispone de llave de emergencia



Luz interna

Ref.	Apertura	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
631620	Llave	260x360x150/250	255x355x60/190	10.3 kg	7/16 L	-	2 / ø20 mm		* 747025	280x380x170
631510	Pomo	210x320x150/250	205x315x90/190	8 kg	5/11 L	-	2 / ø16 mm		* 747032	230x340x170
631520	Pomo	260x360x150/250	255x355x60/190	10,3 kg	7/16 L	-	2 / ø20 mm		* 747001	280x380x170

Cajas fuertes **empotrar**



KURO
ELECTRÓNICA + LLAVE



Su **FONDO REGULABLE** permite instalarla en paredes de distinto grosor.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor puerta/cuerpo: 6 mm / 2 mm
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Fondo regulable

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas.
- Llave de emergencia
- Pantalla: 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (3-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

EXTRAS


- Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (150/175/200/225/250 mm)

REPUESTOS


- Llave de usuario (en bruto): 30LLG
- Llave de usuario (duplicado): 30LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 30LLE



KURO
Ref.631020




631020



631060



Fondo extensible cada 25 mm.

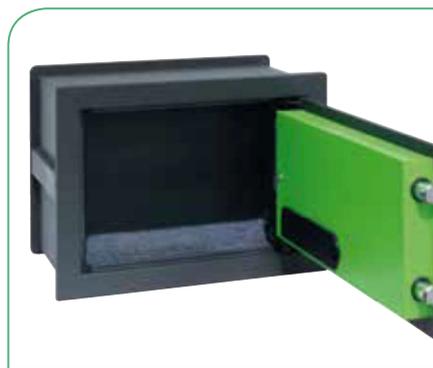

Luz interna

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
631020	260x360x150/250	240x340x90/190	10 kg	7/16 L	-	2 / ø20 mm		* 747209	280x380x170
631060	260x360x150/250	370x340x90/190	13,9 kg	11/24 L	1	2 / ø20 mm		* 747216	410x380x170

Cajas fuertes empotrar



IDEAL 5



Caja fuerte práctica y de fácil manejo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 5 mm / 2 mm
- Corte láser
- Bulones giratorios (sistema antisierra)

SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): DBC-LLEG
- Llave de usuario (duplicado): DGC-LL

IDEAL 5
Ref. 271350

ESPESOR FRENTE
5
mm



271300



271310



271311



271320



271340



271350



Con bulones giratorios que evitan que su corte desde el exterior.



Dispone de bandeja interior.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
271300	180x260x150	155x230x110	7 kg.	4 L.	1	2 / ø18 mm		* 735336	205x275x170
271310	200x300x200	175x270x160	9 kg.	7 L.	1	2 / ø18 mm		* 734520	225x310x170
271311	200x300x150	175x270x110	8 kg.	5 L.	1	2 / ø18 mm		* 735343	225x310x170
271320	230x350x200	205x320x160	11 kg.	10 L.	1	2 / ø18 mm		* 734537	255x360x215
271340	280x380x200	255x350x160	13 kg.	14 L.	1	2 / ø18 mm		* 735367	305x390x215
271350	300x410x200	275x380x160	15 kg.	17 L.	1	2 / ø18 mm		* 735374	320x420x220

Cajas fuertes **empotrar****STYLO****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 4 mm / 2 mm
- Marco reforzado.

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de puntos
- Llave de emergencia
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 311LLG
- Llave de usuario (duplicado): 311LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET



ESPESOR FRENTE
4
mm

STYLO
Ref. 19010W-S1

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
19010W-S1	210x320x200	185x295x135	7 kg.	8 L.	-	2/ø16 mm		* 731642	230x340x240

**CLASS
ELECTRÓNICA****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 3 mm/1,5 mm
- Marco reforzado.

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + pomo
- Llave de emergencia
- Códigos de Apertura: 1
- No de combinaciones: 100 millones (4-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEBF
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET



ESPESOR FRENTE
3
mm

CLASS
Ref. W25EB

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
W25EB	280x380x250	240x340x200	8 kg.	17 L.	-	2/ø18 mm		* 325889	290x390x280