

Cajas fuertes **inteligentes sobreponer** |

# AWA Exclusive Edition Always Alert Safe

## La caja fuerte inteligente con seguridad activa.

Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

### SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red Wifi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, fuego, inundación, pérdida de conexión ...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 10 mm. reforzado con placa antitaladro de 3 mm; cierre perimetral con bulones antisierra y sistema antipalanca.

### SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura** de la caja fuerte **se realiza siempre de manera presencial a través de BLE.**

### FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite** al administrador de la caja fuerte:
  - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 9 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
  - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
  - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
  - **Gestionar apertura con retardo**
  - **Gestionar apertura en remoto**
  - **Establecer dígito de coacción**



**Utiliza la red Wifi** para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



**Utiliza BLE** para la apertura y gestión de la caja fuerte.



Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443



Compatible con



Cajas fuertes **inteligentes sobreponer**

ESPESOR FRENTE  
**10+3**  
mm  
acero antitaladro

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Protección antitaladro en frontal y marco.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 4 en la base y 2 en la trasera, de 19 mm ø.



Ref. 210740T

**SISTEMA DE CIERRE**

- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia con escudo antitaladro.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 9 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)

**REPUESTOS**

- Llave de emergencia (en bruto): BK0090G
- Llave de emergencia (duplicado): BK0090

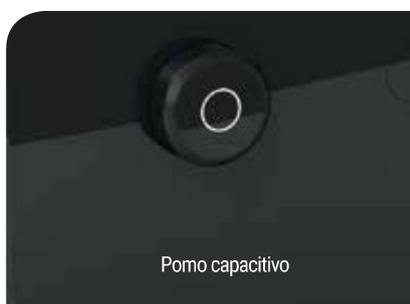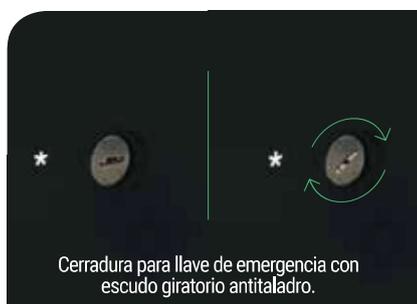

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
210740T	270x385x300*	260x375x224	35 kg.	22 L.	1	6 / ø22 mm		* 738108	370x435x340

\*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

Cajas fuertes **inteligentes sobreponer**

# AWA

## Always Alert Safe



ESPESOR FRENTE  
**8**  
mm

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 8 mm / 3 mm
- Corte láser
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera de 12mm ø

### SISTEMA DE CIERRE

- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 5 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)

### REPUESTOS


- Llave de emergencia (en bruto): 24LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 24M-LLE



AWA  
Ref. 220750



220740



220750



AWA Ref.220740

Ref.	Medida ext. (AlxAnxF) mm	Medida int. (AlxAnxF) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13	Medida Pack. (AlxAnxF) mm
220740	270x385x325*	260x375x239	17 kg.	23 L.	1	2 / ø22 mm		8425181 * 740811	290x405x340
220750	320x420x385*	310x410x299	23 kg.	38 L.	1	2 / ø22 mm		* 740828	340x440x400

\*La medida de fondo exterior incluye el pomo.



## La caja fuerte inteligente con seguridad activa. Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

### SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, pérdida de conexión...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 8 mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

### SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura** de la caja fuerte **se realiza de manera presencial a través de BLE.**

### FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o bien a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite al administrador** de la caja fuerte:
  - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 5 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
  - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
  - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
  - **Gestionar apertura en remoto**
  - **Gestionar apertura con retardo**
  - **Establecer dígito de coacción**



**Utiliza la red WiFi** para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



**Utiliza BLE** para la apertura y gestión de la caja fuerte.



Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443



Compatible con



Cajas fuertes **sobreponer**

## PERFECT



Una caja fuerte con **muy alta seguridad ante el robo (certificada Grado I)** e **ignífuga (certificada LFS60P)**.

Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 110 mm / 80 mm
- Corte láser
- **Resistencia al fuego:** mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora (el papel se descompone a 177°C)
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 1 en la base, de 11 mm Ø

## SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas (excepto ref. 44240, solo cierre electrónico).
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Función Código Dual
- Nº de combinaciones: 100 millones (6-8 dígitos).
- Retardo de apertura programable, de 1 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 1 pila de 9V (no incluida)

## REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
- Llave de usuario (duplicado): 442LLCF




ESPESOR FRENTE  
**110**  
mm

**GRADO I**  
según Norma  
En1143-1


**LFS 60P,**  
según Norma  
EN15659




PERFECT  
Ref. 44270



44240



44250



44270



Ref. 44240



Resistente al fuego: Certificada LFS60P  
Resistente al robo: Certificada Grado I



Bandeja regulable en altura.



Alimentación mediante pila de 9V

Cajas fuertes **sobreponer**

ESPESOR FRENTE  
**110**  
mm

GRADO I  
según Norma  
En1143-1

LFS 60P,  
según Norma  
EN15659

LFS 60P  
ECB+S  
certified

GRADE I  
ECB+S  
certified



PERFECT Ref. 44270

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones móvil/fijo	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
44240	490x480x455	330x332x295	106 kg.	33 L.	1	8 / 1		* 738207	540 x 500 x 500
44250	670x480x455	510x332x295	136 kg.	49 L.	1	8 / 2		* 738214	720 x 500 x 500
44270	1000x545x455	820x400x295	205 kg.	94 L.	1	9 / 3		* 738221	1030 x 570 x 500

Cajas fuertes **sobreponer**



SÚA

Una caja fuerte de alta seguridad ante el robo (**certificada S2**) e ignífuga (**certificada LFS 60P**)  
 Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón resistente al fuego



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 105 mm / 77 mm. Corte láser.
- **Resistencia al fuego:** mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora. El papel se descompone a 177°C.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 1 en la base.

**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + llave de gorjas (excepto ref. 400140, con solo cierre electrónico).
- Códigos de apertura: 2.
- Función Máster.
- Función Código Dual.
- Retardo de apertura programable, de 1 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.
- Fuente de alimentación: 1 pila de 9V (no incluida).

**REPUESTOS**

- Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
- Llave de usuario (duplicado): 442LLCF




SÚA  
 Ref. 400050  
 Apertura electrónica + llave




Ref. 400140. Apertura electrónica



Ref. 400050



400140



400050

Ref.	Medida ext. (AlxAxF) mm	Medida int. (AlxAxF) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (AlxAxF) mm
400140	490x480x460	330x332x300	85 kg.	33 L.	1	4 + 2		* 744970	530x500x490
400050	670x480x460	510x332x300	108 kg.	51 L.	1	4 + 2		* 744987	710x500x490

Cajas fuertes **sobreponer**

## SÚA



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 95 mm / 55 mm.
- Corte láser.
- **Resistencia al fuego:** mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 30 min. El papel se descompone a 177°C.
- Bulones giratorios (sistema anti sierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 1 en la base.

## SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas.
- Códigos de apertura: 2.
- Función Máster.
- Función Código Dual.
- Retardo de apertura programable, de 1 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.
- Fuente de alimentación: 1 pila de 9V (no incluida).

## REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
- Llave de usuario (duplicado): 442LLCF

Una caja fuerte de alta seguridad ante el robo (**certificada S2**) e ignífuga (**certificada LFS 30P**)  
Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón resistente al fuego



SÚA  
Ref. 410070  
Apertura electrónica + llave



Ref. 410070



Ref.	Medida ext. (AlxAnxF) mm	Medida int. (AlxAnxF) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (AlxAnxF) mm
410070	950x440x450	822x330x300	127 kg.	81 L.	2	6 + 2		* 745007	980x500x460

Cajas fuertes **sobreponer**



**PLUS C**  
**ELECTRÓNICA**



Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y electrónica. Ideal para negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + llave de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A** (excepto ref. 180120, electrónica + pomo).
- Llave de emergencia (en ref. 180120).
- Pantalla: 8 dígitos.
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)



PLUS C  
Ref. 180050

**REPUESTOS**

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): BK0090G (para ref. 180120)
- Llave de emergencia (duplicado): BK0090 (para ref. 180120)



\*180120



180040



180050



180080

\* El mod. 180120 no dispone de homologación S2.



PLUS C Ref.180080



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Peana opcional para refs. 180040 y 180050 (ver en la tabla de la pág.19)

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180120	250x350x250	240x340x189	23 kg.	15 L.	1	2 / ø22 mm		* 734605	265x370x300
180040	270x385x300	260x375x239	33 kg.	23 L.	1	6/ø22 mm		* 733394	285x405x350
180050	320x420x360	310x410x299	43 kg.	38 L.	1	7 / ø22 mm		* 733400	335x440x410
180080	520x385x360	510x375x299	57 kg.	57 L.	1	7 / ø22 mm		* 733424	535x405x410

Cajas fuertes **sobreponer**



**PLUS C**



Una caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**, con altas prestaciones en seguridad física y de fácil manejo. Ideal para uso doméstico y negocios con altas exigencias en seguridad.



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema antisieria)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

**SISTEMA DE CIERRE**

- Cerradura de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A**


**REPUESTOS**

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF



PLUS C  
Ref. 180350

**!** Al tratarse de una **CERRADURA CERTIFICADA**, el duplicado de llaves solo puede realizarlo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por Arregui, siendo necesario acreditar la propiedad de la caja fuerte y presentar una llave original.

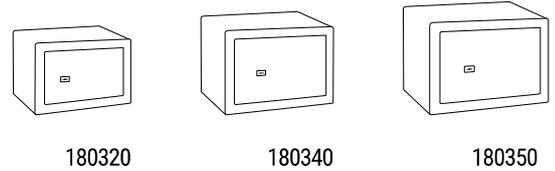

Peana opcional.



Cerradura certificada EN1300 Clase A.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180320	250x350x250	240x340x189	22 kg.	15 L.	1	2/ø22 mm		* 733578	265x370x300
180340	270x385x300	260x375x239	33 kg.	23 L.	1	6/ø22 mm		* 733479	285x405x350
180350	320x420x360	310x410x299	43 kg.	38 L.	1	7 / ø22 mm		* 733486	335x440x410

**PEANAS**

P180040	100x375x295	6 kg.	* 741191
P180050	100x410x355	7 kg.	* 741207
P180070	100x375x355	7,5 kg.	* 741214

Cajas fuertes **sobreponer**

## PLUS C CON RANURA



Su ranura para depositar billetes o sobres sin necesidad de abrir la puerta y su sistema "antipesca" que evita extraer el contenido desde el exterior, convierten a esta caja en la opción ideal para negocios que requieran un plus de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro 3mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- **Ranura de 162 x 15 mm**
- Sistema seguro "antipesca" para evitar que se extraiga el contenido desde el exterior.
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

### SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas **Certificada EN1300 CLASE A**
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

### REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF



PLUS C CON RANURA  
Ref. 180050-SL

! Al tratarse de una **CERRADURA CERTIFICADA**, el duplicado de llaves solo puede realizarlo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por Arregui, siendo necesario acreditar la propiedad de la caja fuerte y presentar una llave original.



Bulones giratorios y guiados que impiden su corte desde el exterior. Alojamiento interno para bulones.



Rampa "antipesca" que evita que se extraiga el contenido desde el exterior.



Ranura de 162x15 mm para introducir documentos o billetes sin necesidad de abrir la caja.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180050-SL	350x420x360	340x410x299	40 kg.	42 L.	-	7/ø22 mm		* 734575	365x440x410

Cajas fuertes **sobreponer**

## PLUS C ZÓCALO



Caja fuerte **homologada S2 según Norma UNE EN14450**. La altura del zócalo (13 cm.) permite su colocación dentro de un armario fijándola al suelo, sin obstaculizar la apertura de la caja.



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- **Zócalo de 13 cm** de altura, con cajón oculto en su interior.
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

### SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave.
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos)
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

### REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 18LLG
- Llave de usuario (duplicado): 18LLCF



PLUS C CON ZÓCALO  
Ref. 180090



Toma de corriente externa tipo micro USB.



Dispone de cajón interior en el zócalo, para un máximo aprovechamiento del espacio.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13	Medida Pack. (Al x An x F) mm
180090	620x385x360	610x375x299	66 kg.	68 L.	1	7 / ø22 mm		* 745113	635x405x410

Cajas fuertes **sobreponer**



**RESIST  
IGNÍFUGA**



Una caja fuerte **ignífuga certificada (60')** y con alta resistencia al robo, perfecta para proteger todo tipo de documentos.

Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón.



LFS 60P,  
según Norma  
EN15659



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 98 mm / 52 mm
- **Resistencia al fuego:** mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora (el papel se descompone a 177°C).
- Bulones de cierre móviles en el lado izquierdo y fijos en el derecho.
- Las ref. 41220 y 41240 incluyen una bandeja extraíble.
- Las ref. 41260 y 41270 incluyen un cajón interior con llave.
- Bandeja interior regulable en altura.
- Agujeros de fijación: 1 en la base de 19 mm ø
- Incluye tornillos de fijación

**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + llave de puntos.
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (4-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA (no incluidas)

**REPUESTOS**


- Llave de usuario (en bruto): 412LLEG
- Llave de usuario (duplicado): 412LLCF




RESIST  
Ref. 41240




41220



41240



41260



41270



Ref. 41220.



Resistente al fuego: Certificada LFS60P



Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	nº bulones móviles/fijos	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
41220	315x445x425	207x341x296	38 kg.	21 L.	-	2/1		* 734124	355x475x480
41240	510x445x425	402x341x296	54 kg.	41 L.	1	2/1		* 734131	550x475x450
41260	790x485x450	607x346x301	103 kg.	64/8 L.	1	4/2		* 734148	790x510x510
41270	970x565x450	786x426x301	135 kg.	98/10 L.	2	5/3		* 734155	970x580x520

Cajas fuertes **sobreponer**

LFS 60P,  
según Norma  
EN15659

ESPESOR FRENTE  
**98**  
mm



RESIST Ref. 41260



Cajón interior con llave (ref. 41260 y 41270)




Bandeja extraíble (ref. 41220 y 41240)



Portapilas exterior, de fácil acceso para los casos en que la caja se quede sin batería.



Detalle del frontal de las refs. 41260 y 41270 (disponen de manilla para su apertura).

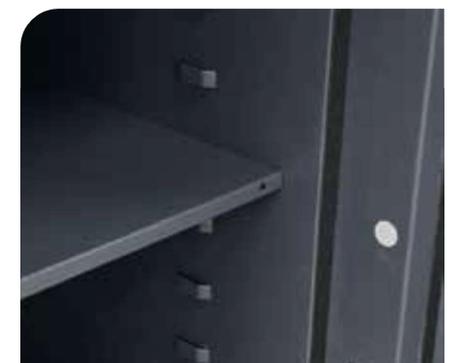

Bandeja regulable en altura (ref. 41260 y 41270)

Cajas fuertes **sobreponer** |

**FORMA EVOLUTION**



Excelente elección para hogares y negocios por sus altas prestaciones en seguridad y comodidad de uso (display, luz).

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm / 3 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

**SISTEMA DE CIERRE**


- Electrónica+ llave de gorjas.
- Llave de emergencia (se utiliza en combinación con la llave normal)
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles).
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos).
- Aviso de pilas bajas en pantalla.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)



**FORMA EVOLUTION**  
Ref.150050

**REPUESTOS**

- Llave de usuario (en bruto): 10LLG
- Llave de usuario (duplicado): 10LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 10LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

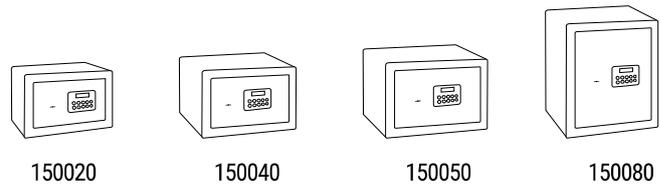

Con luz interna



Bulones guiados por soportes macizos y alojamiento interno para bulones. PEANA



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
150020	250x350x250	244x344x195	18 kg.	16 L.	1	2 / ø22 mm		* 733585	265x370x300
150040	270x385x300	264x379x245	23 kg.	25 L.	1	6 / ø22 mm		* 733592	285x405x350
150050	320x420x360	314x414x305	30 kg.	40 L.	1	7 / ø22 mm		* 733608	335x440x410
150080	520x385x360	514x379x305	39 kg.	59 L.	1	7 / ø22 mm		* 733622	535x405x410

**PEANAS**

P150040	100x375x295	6 kg.	* 741221
P150050	100x410x355	7 kg.	* 741238
P150070	100x375x355	7,5 kg.	* 741245

Cajas fuertes **sobreponer**



## FORMA EVOLUTION CON RANURA



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm / 3 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- **Ranura de 162 x 15 mm**
- Sistema seguro "antipesca" para evitar que se extraiga el contenido desde el exterior.
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

### SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica+ llave de gorjas.
- Llave de emergencia (se utiliza en combinación con la llave normal)
- Pantalla: 8 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles).
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos).
- Aviso de pilas bajas en pantalla.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

Una opción perfecta para negocios, gracias a su ranura para depositar billetes o sobres sin necesidad de abrir la puerta. Dispone de rampa antipesca.



**FORMA EVOLUTION CON RANURA**  
Ref. 150040-SL

### REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 10LLG
- Llave de usuario (duplicado): 10LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 10LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13	Medida Pack. (Al x An x F) mm
150040-SL	300x385x300	294x379x245	24 kg.	27 L.	-	6 / ø22 mm		8425181 * 734179	315x405x350

## FORMA EVOLUTION CON ZÓCALO



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm / 3 mm
- Corte láser
- Protección antitaladro de 3 mm de espesor.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- **Zócalo de 13 cm** de altura, con cajón oculto en su interior.
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ø

- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles).
- Función pantalla secreta (no se muestran los dígitos introducidos).
- Aviso de pilas bajas en pantalla.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

Ideal para armarios. La altura del zócalo (13 cm.) permite su colocación en el suelo de un armario, sin obstaculizar la apertura de la caja.



**FORMA EVOLUTION CON ZÓCALO**  
Ref. 150090

### REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 10LLG
- Llave de usuario (duplicado): 10LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 10LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13	Medida Pack. (Al x An x F) mm
150090	620x385x360	614x379x305	46 kg.	71 L.	1	7 / ø22 mm		8425181 * 733639	635 x 405 x 410

Cajas fuertes **sobreponer** |

**SHIMO**



**NEW**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**


- Espesor frontal / cuerpo: 8 mm / 3 mm
- Corte láser
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera

**SISTEMA DE CIERRE**

- Lector de huella dactilar: memoriza hasta 29 huellas distintas
- Apertura electrónica motorizada
- Llave de emergencia
- Alimentador externo tipo micro USB, en el caso de que se agoten las pilas.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)


**REPUESTOS**

- Llave de emergencia (en bruto): 62LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 62LLE

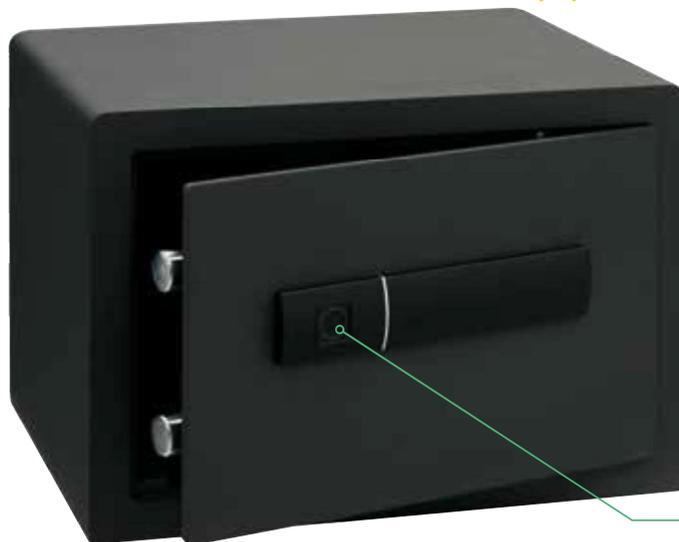


ESPESOR FRENTE  
**8**  
mm


Ref. 620840




620850



620850



620850



620850



Toma de corriente externa tipo micro USB



Llave de emergencia



Luz interna

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
620810	200x310x200	194x304x178	10,5 kg	8 L	1	2 / ø25 mm		* 746776	260x370x260
620820	250x350x250	244x344x228	14,8 kg	16 L	1	2 / ø25 mm		* 746783	310x410x310
620840	270x385x300	264x379x278	19,4 kg	25 L	1	2 / ø25 mm		* 746790	330x445x360
620850	300x380x300	294x374x278	20,4 kg	31 L	1	2 / ø25 mm		* 746806	360x440x360

Cajas fuertes **sobreponer**

## KURO

### HUELLA DACTILAR



**NEW**



ESPESOR FRENTE  
**6**  
mm

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6 mm / 2 mm.
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Luz interna
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera, de 9 mm ø

#### SISTEMA DE CIERRE

- Lector de huella dactilar + pomo, excepto ref. 630620, con lector de huella dactilar + llave de gorjas.
- Huella: almacena hasta 30 huellas distintas.
- Llave de emergencia.
- Función Master.
- Toma alimentación externa mediante pila de 9V.
- Fuente de alimentación 4 pilas AA (no incluidas).

#### REPUESTOS

##### Ref. 630620:

- Llave de usuario (en bruto): 30LLG
- Llave de usuario (duplicado): 30LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

##### Ref. 630510 / 630520 / 630540:


- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET



KURO  
Huella dactilar / llave



KURO  
Huella dactilar / pomo



630620



630510



630520



630540



Con lector de huella dactilar



Luz interna



Ref.	Apertura	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
630620	Llave	250x350x250	245x345x190	9,5 kg	16 L	-	2 / ø20 mm		* 747018	270x370x270
630510	Pomo	200x310x200	195x305x140	7,2 kg	8 L	-	2 / ø16 mm		* 746967	220x330x220
630520	Pomo	250x350x250	245x345x190	9,5 kg	16 L	-	2 / ø20 mm		* 746974	270x370x270
630540	Pomo	270x385x300	265x380x240	12 kg	24 L	1	2 / ø20 mm		* 746981	290x405x320

Cajas fuertes **sobreponer**



**KURO**  
**ELECTRÓNICA + LLAVE**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 6 mm / 2 mm
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Luz interna
- **Ref. 630020-SL: ranura de 150x15 mm para introducir billetes o sobres sin abrir la puerta**
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:
  - Ref. 630010 / 630020 / 630060: 2 en la base y 2 en la trasera, de 9 mm ø
  - Ref. 630080 / 630090: 4 en la base y 4 en la trasera, de 9 mm ø

**SISTEMA DE CIERRE**


- Electrónica + llave de gorjas.
- Llave de emergencia
- Pantalla: 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (3-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)



KURO  
Ref. 630080

**REPUESTOS**


- Llave de usuario (en bruto): 30LLG
- Llave de usuario (duplicado): 30LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 30LLE




630010



630020



630060



630080



630090



630020-SL



Luz interna



Ref. 630020-SL: con ranura de 150 x 15 mm para introducir billetes o sobres sin abrir la puerta

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
630010	200x310x200	195x305x140	7,2 kg	8 L	-	2 / ø16 mm		* 747148	220x330x220
630020	250x350x250	245x345x190	10,3 kg	16 L	-	2 / ø20 mm		* 747155	270x370x270
630060	380x350x360	375x345x300	16,5 kg	39 L	1	2 / ø20 mm		* 747162	400x370x380
630080	520x350x360	515x345x300	20,7 kg	53 L	1	3 / ø20 mm		* 747179	540x370x380
630090	620x350x360	515+100x345x300	26,5 kg	71 L	1	3 / ø20 mm		* 747186	640x370x380
630020-SL	250x350x250	245x345x190	10,3 kg	16 L	-	2 / ø20 mm		* 747193	270x370x270

Cajas fuertes **sobreponer** |

**BLUE**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 3 mm / 1,5 mm
- Corte láser
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:  
Ref. 650100 / 650100B / 650110: 2 en la base y 2 en la trasera, de 9 mm ø  
Ref. 650120 / 650160: 4 en la base y 4 en la trasera, de 9 mm ø

**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + Pomo
- Llave de emergencia (incluye 2 llaves)
- Códigos de Apertura: 2
- Función máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

**REPUESTOS**

- Llave de emergencia (en bruto): 65LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 65LLE



BLUE  
Ref. 650100B




BLUE  
Ref. 650120




650100




650100B



650110



650120



650160



Ref. 650160



Corte láser



Con llave de emergencia.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
650100 (grafito)	170x230x170	167x227x132	4 kg	3 L	-	2/ø16 mm		* 747223	190x240x185
650100B (blanco)								* 747230	
650110 (grafito)	200x310x200	197x307x162	6 kg	10 L	-	2/ø16 mm		* 747247	220x330x220
650120 (grafito)	250x350x250	247x347x212	9 kg	18 L	1	2/ø20 mm		* 747254	270x370x270
650160 (grafito)	380x350x360	377x347x322	13,5 kg	42 L	1	2/ø20 mm		* 747261	400x380x370

Cajas fuertes **sobreponer** | **STYLO****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta/cuerpo: 4 mm / 2 mm
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:  
Ref.19010-S1: 2 en la base y 2 en la trasera, de 9 mm. ø  
Ref. 19010-S2: 4 en la base y 4 en la trasera, de 9 mm. ø

**SISTEMA DE CIERRE**

- Electrónica + llave de puntos
- Llave de emergencia
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

**REPUESTOS**

- Llave de usuario (en bruto): 311LLG
- Llave de usuario (duplicado): 311LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET




ESPESOR FRENTE  
**4**  
mm

STYLO  
Ref. 19010-S1



19010-S1



19010-S2



Dispone de llave de emergencia.



Ref. 19010-S2

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	 Kg	 L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 * *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
19010-S1	200x310x200	195x305x135	7 kg.	8 L.	-	2/ø16 mm		* 731628	220x330x240
19010-S2	250x350x250	245x345x180	10 kg.	15 L.	-	2/ø20 mm		* 731635	270x370x290

Cajas fuertes **sobreponer**CLASS  
LLAVE

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor puerta/cuerpo: 3 mm/1,5 mm
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:  
Ref. T17K: 2 en el frontal y 2 en la trasera de 7 mm ø.  
Ref. T25K: 4 en la base y 4 en la trasera de 7 mm ø.

## SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de gorjas

## REPUESTOS


- Llave de usuario (en bruto): EK-BKLLCF
- Llave de usuario (duplicado): EK-LLCF

CLASS  
Ref. T25K

T17K



T25K



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
T17K	170x230x170	165x225x110	3 kg.	4 L.	-	2/ø20 mm		* 726594	190x255x190
T25K	250x350x250	240x340x200	6 kg.	16 L.	-	2/ø20 mm		* 225776	270x370x265

CLASS  
ELECTRÓNICA

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor puerta/cuerpo: 3 mm/1,5 mm
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:  
Ref. T20EB: 2 en el frontal y 2 en la trasera de 7 mm ø.  
Ref. T25EB: 4 en la base y 4 en la trasera de 7 mm ø.

## SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + pomo
- Llave de emergencia
- Códigos de Apertura: 1
- Nª de combinaciones: 100 millones (4-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)

## REPUESTOS


- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEBF
- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET

CLASS  
Ref. T25EB

T20EB



T25EB



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
T20EB	200x310x200	190x300x150	5 kg.	9 L.	-	2/ø18 mm		* 220887	220x330x240
T25EB	250x350x250	240x340x200	6 kg.	16 L.	-	2/ø18 mm		* 225882	270x370x290