

P184-185

A25A . TAULAT



P186-187

A54N . BRICO




P190-191

A45 . SOL



P192-193

A80 . REL



Taulat


Bemat Martorell Pena, 1997© BENITO URBAN

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxy y pintura poliéster en polvo color negro forja. Aberturas circulares: 18mm. A25A con 3 aberturas circulares. A26A, A27A y A29A con 4 aberturas circulares. Se entrega en 2 piezas. Opcional: Marco angular de acero, L45.

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ouvertures circulaires : 18 mm. A25A avec 3 ouvertures circulaires. A26A, A27A et A29A avec 4 ouvertures circulaires. Livré en 2 pièces. En option : cadre angulaire en acier, L45.

Galvanised steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Circular openings: 18 mm. A25A with 3 circular openings. A26A, A27A and A29A with 4 circular openings. Supplied in 2 parts. Optional: Angular metal frame, L45.

Aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Aberturas circulares: 18mm. A25A com três aberturas circulares. A26A, A27A A29A e com quatro aberturas circulares. Vem em 2 peças. Opcional: Quadro angular de ferro, L45.

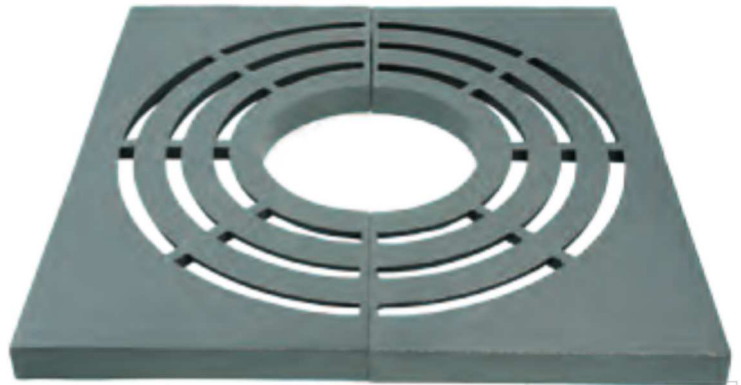

A25A




Marco angular de acero, L45*
Cadre angulaire en acier, L45*
Angular metal frame, L45*
Quadro angular de aço, L45.*



Ref.	A	B	H	Ø D
A25A	∅795	795	40	∅300
A26A	∅995	995	40	∅300
A27A	∅1195	1195	40	∅470
A29A	∅1495	1495	40	∅500

Se adapta fácilmente a los diferentes diámetros de los árboles
S'adapte facilement aux différents diamètres des arbres
Easily adapted to different diameters of the treepermite
Adapta-se facilmente a diferentes diâmetros de árvores



*Opcional / En Option / Optional / Opcional





Brico

Carles Casamor, Marta Gabàs 2000 © BENITO URBAN

Fundición dúctil sin pintar (oxidado). Se entrega en 4 piezas. Anclaje recomendado: Auto-anclaje con tornillos y cimentación.

Fonte ductile sans peinture (oxydé). Livré en 4 pièces. Anclage recommandé : Par auto-ancrage et cimentée.

Ductile iron, unpainted (oxidated). Supplied in 4 parts. Recommended anchoring: Self-anchoring with bolts and concrete.


Fundição dúctil sem pintura (oxidado). Vem em 4 peças. Fixação recomendada: auto-fixação com parafusos e cimentação.




A66/A68




A54N/ A55N/ A56N/ A57N/ A58N



Ref.	A	B	H
A54N	800	800	200
A55N	1000	1000	200
A56N	1200	1200	200
A57N	1400	1400	200
A58N	1600	1600	200



Ref.	Ø A	B	H
A66	Ø1200	-	200
A68	Ø1600	-	200



Sol

Josep M^o Julià, Bernardo de Sola © BENITO URBAN

Fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Se entrega en 2 piezas. Alcorque en 2 piezas reversibles con una cara homigonable. Opcional: Marco angular de acero.


Fonte ductile avec couche primaire epoxy et thermolaquage polyester noir de forge. Livré en 2 pièces. Grille d'arbre en 2 pièces avec une face bétonnable. En option : Cadre structurel avec ancrages entre les pièces pour une installation correcte.

Ductile iron with epoxy primer coating and polyester black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Supplied in 2 parts. This is a tree pit cover with two reversible pieces; one of its sides is made of concrete. Optional: Structural frame with anchors between the pieces for proper installation.

Fundição dúctil com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Vem em 2 peças. Alcorque em 2 peças reversíveis com um lado cimentável. Opcional: Amação estrutural com fixação entre as peças para uma correta instalação.



A45M/A46M



Ref.	A	B	H	Ø D
A45	800	800	35	Ø400
A46	1000	1000	35	Ø450

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Marco angular de acero, L30*
Cadre angulaire en acier, L30*
Angular metal frame, L30*
Quadro angular de aço, L30.*








Rel

Malla electrosoldada de 34 x 38mm, entre ejes, pletina portante de 30x2mm, separador cuadrado de 4mm entregirado . Acabado galvanizado en caliente. Diámetro interior de 300mm (Opcional otras medidas). Se entrega en 2 partes. Otras aplicaciones: En pasarelas, lucernarios, peldaños, vallas, etc. Opcional: Marco angular de acero galvanizado formado por cuatro partes, sin soldar (A80M, A81M, A82M, A83M, A84M, A85M, A86M, A87M).


Caillebotis électroforé de 34 x 38mm, entraxes, plat porteur de 30 x 2mm, entretoise en carré torsadé. Finition : Galvanisation à chaud. Diamètre intérieur de 300 mm (Autres dimensions en option). Livré en 2 pièces. Autres applications : passerelles, verrières, marches, barrières, etc. En option : Cadre angulaire en acier (A80M, A81M, A82M, A83M, A84M, A85M, A86M, A87M).

Electro-welded mesh (34 x 38mm), between axes, suspension brace (30 x 2mm), 4mm-braid square divider. Finish: hot-dip galvanised. Inner diameter: Ø 300mm (other dimensions available upon request). Supplied in 2 parts. Other applications: Footbridges, skylights, rungs, fences, etc. Optional: Angular metal frame (A80M, A81M, A82M, A83M, A84M, A85M, A86M, A87M).

Malha de arame eletrosoldado de 34 x 38mm, entre eixos, barra portante de 30 x 2mm, separador quadrado de 4mm torcido. Acabamento galvanizado a quente . Diâmetro interno de 300 mm (outras medidas opcionais). Vem em 2 partes. Outras aplicações em passarelas, clarabóias, escadas, cercas, etc. Opcional: Armação angular de aço (A80M, A81M, A82M, A83M, A84M, A85M, A86M, A87M).

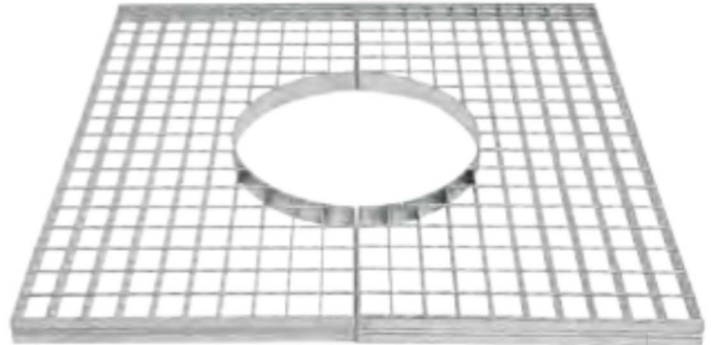

Marco angular de acero, L35*
Cadre angulaire en acier, L35*
Angular metal frame, L35*
Quadro angular de aço, L35.*



Ref	A	B	H	Ø D
A80	490	490	30	300
A81	560	560	30	300
A82	695	695	30	300
A83	765	765	30	300
A84	900	900	30	300
A85	970	970	35	300
A86	1105	1105	35	300
A87	1175	1175	35	300

* Opcional / En Option / Optional / Opcional