

Cajas fuertes IGNÍFUGAS

Solid	44
Vulcano	45
Armario ignífugo Ignis	46
Archivador ignífugo Ignis	48



Serie Solid

GRADO I LFS 30 P



Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.



E-84 abierta



E-54 abierta



¿Quieres ver cómo funciona?



Características

- Espesor de puerta:** 87 mm.
 - Espesor de cuerpo:** 40 mm.
 - Bulones:**
 - mod. SO E-54: 2+2+2 x Ø20mm.
 - mod. SO E-84: 2+2+4 x Ø20mm.
 - Color:** Gris (RAL 7035).
 - Orificios anclajes:** 1 suelo.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
Cerradura reforzada contra ataques de perforación.

Sistema de cierre

- Cerradura:** Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.
- Teclado:**
 - 1 código de usuario de 6 dígitos.
 - 1 código de emergencia de 6 dígitos.
- Alimentación:** Alimentación con pila de 9V (6LR61) localizada en el exterior.



SO E-54



SO E-84

Modelo	Cód.		mm. (Al x An x F)		kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
SO E-54	10535	EXTERIOR	540 x 500 x 432	INTERIOR	462 x 424 x 302	1	147 x 59	580 x 510 x 510	105356	1.395,00
SO E-84	10536	EXTERIOR	840 x 650 x 550	INTERIOR	782 x 574 x 420	2	287 x 189	880 x 655 x 655	105363	1.980,00

Serie Vulcano LFS 60 P



51-E

Serie de cajas fuertes certificadas según norma europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego. Diseñadas para proteger documentos, ya que el incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Idónea también para guardar pertenencias valiosas que deben ser protegidas del robo.



¿Quieres ver cómo funciona?



32-E



Modelo 75-E incluye cerradura de puntos, teclado digital y maneta.



Modelo 75-E incluye cajón interior con llave, situado en la parte superior.

Características

- Espesor de puerta:** 96 mm.
Espesor de cuerpo: mod. 32-E: 51mm.
 mod. 51-E: 52mm.
 mod. 75-E: 69mm.
Bulones: mod. 32-E / 51-E: 2 x Ø15mm.
 mod. 75-E: 3 x Ø15mm.
Color: Gris (RAL 7035).
Cajón interior: en modelo 75-E.
Orificios anclajes: 1 suelo.
 Interior relleno de cemento resistente al fuego.

Sistema de cierre

Cerradura y teclado:

Mods. 32-E y 51:

Teclado digital + pomo.

Mod. 75-E:

Cerradura de puntos + teclado digital + maneta.
 Código de usuario más código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos.

Alimentación:

Alimentación con 4 pilas AAA (1,5V) localizada en el exterior. Fáciles de cambiar.



32-E



51-E



75-E

Modelo	Cód.		 mm.	(Al x An x F)	 kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€				
32-E	10510	EXTERIOR	315	x 445 x 425	INTERIOR	212	x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103	274,00
51-E	10511	EXTERIOR	510	x 445 x 425	INTERIOR	407	x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110	396,00
75-E	10512	EXTERIOR	790	x 485 x 450	INTERIOR	607	x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127	653,00

Serie Ignis Armario ignífugo

NIVEL S2 y 60 min.
NIVEL S2 y 30 min.



PROTECCIÓN
30
MINUTOS

CERTIFICADO
S2
<IMP>

PROTECCIÓN
60P
R50862



PLUS E19130

1260, 1600, 1950, 1993,
E-1260, E-1600, E-1950,
E-1993

Serie de armarios ignífugos ideales para proteger documentos del fuego (hasta 30 minutos en modelos 1260, 1600, 1950, 1993, E-1260, E-1600, E-1950 y E-1993 y hasta 60 minutos en modelo PLUS E-19130, según norma GOST R50862).

Nivel S2 de resistencia al robo.

Adaptable a todo tipo de negocios gracias a sus diferentes modelos.



IGNIS 1993

IGNIS 1260



¿Quieres ver
cómo funciona?



Características

Espesor de puerta: 60 mm.

Alto nivel de protección al fuego y robo.

Bulones: 5 x Ø20 mm.

Color: Gris (RAL 7035).

Orif. anclajes: Mods. 1260 y 100: 1 suelo.
Mods. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.

Doble pared con hueco relleno de material ignífugo.

Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°.

Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

Sistema de cierre

Modelos mecánicos

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad más maneta.

Modelos electrónicos (E)

Cerradura electrónica:

1 código de uso de 6 dígitos.

1 código de emergencia de 6 dígitos.




E-1950



Estructura del marco reforzada con alojamiento para placa longitudinal en modelos 1993, E-1993 y E-19130



Estantes regulables en altura

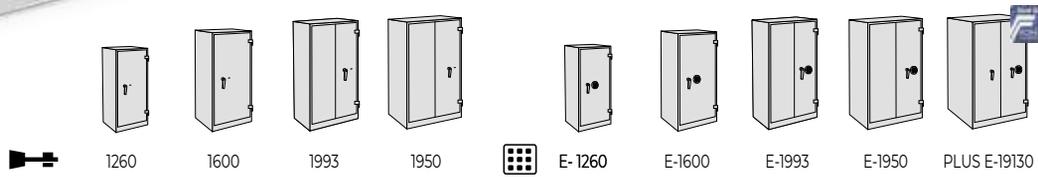

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
GRADO S2 - PROTECCIÓN 30 MINUTOS									
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2 71 211	1400 x 805 x 605	105141	1.028,00
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3 120 412	1780 x 1010 x 805	105035	1.683,00
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4 142 638	2110 x 1200 x 795	105080	1.780,00
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4 200 822	2100 x 1300 x 600	105158	2.084,00
GRADO S2 - PROTECCIÓN 30 MINUTOS									
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2 71 211	1400 x 805 x 605	105073	1.292,00
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3 120 412	1780 x 1010 x 805	105042	1.958,00
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4 142 638	2110 x 1200 x 795	105097	1.990,00
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4 200 822	2100 x 1300 x 600	105066	2.305,00
GRADO S2 - PROTECCIÓN 60 MINUTOS									
PLUS E-19130	10517	EXTERIOR	1950 x 1250 x 585	INTERIOR	1785 x 1110 x 390	4 650 773	2110 x 1300 x 700	105066	4.120,00

Serie Ignis Archivador ignífugo

LFS 60 P



Archivadores de alta resistencia frente al fuego y robo. Certificados por la norma UNE-EN 15659. Sus dimensiones han sido pensadas para que sus cajones alojen documentos tamaño folio y A4. El elemento que no puede faltar en oficinas.



IGNIS-4



IGNIS-2



Características

Cerradura: Llave de serreta de alta seguridad.

Color: Gris (RAL 7035).
Acabado resistente a los arañazos que le da una terminación de alta calidad y resistencia duradera.
Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras (incluida la base).

Resistencia 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659.

Cajones ajustables para A4 y tamaño folio.

Peso admitido por cajón: 40 kg.



Orificios para colgar carpetas. (No incluye carpetas).



IGNIS-2



IGNIS-4

Modelo	Cód.	 mm.	(Al x An x F)		 kg	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
IGNIS-2	10518	EXTERIOR	825 x 545 x 653	-	110	800 x 565 x 710	105189	925,00
IGNIS-4	10539	EXTERIOR	1500 x 545 x 653	-	210	1470 x 705 x 555	105394	1.645,00

